


Avlastningsventil 872

Tekniska Data

Gängad avlastningsventil för värme- och kylsystem


Nominellt tryck:	PN 10
Max temperatur:	100°C
Differenstrycksområde:	5 - 40 kPa, max pumptryck (60 kPa)
Flödesområde:	50 - 2000 l/h
Märkning:	Comap, flödespil och tryckskala

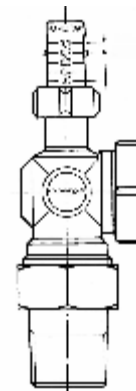


Produkt- och materialbeskrivning

Hus:	varmpressad mässing (förnicklad)
Blockeringsskruv:	mässing
Ratt:	polyacetal
Indikeringsspindel:	polyacetal
Fjäder:	rostfritt stål (1.4310)

Installation

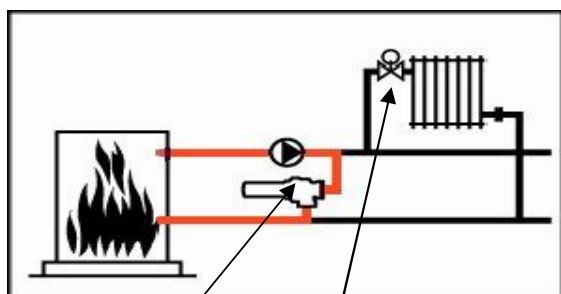

Termostatventil
Avlastningsventil

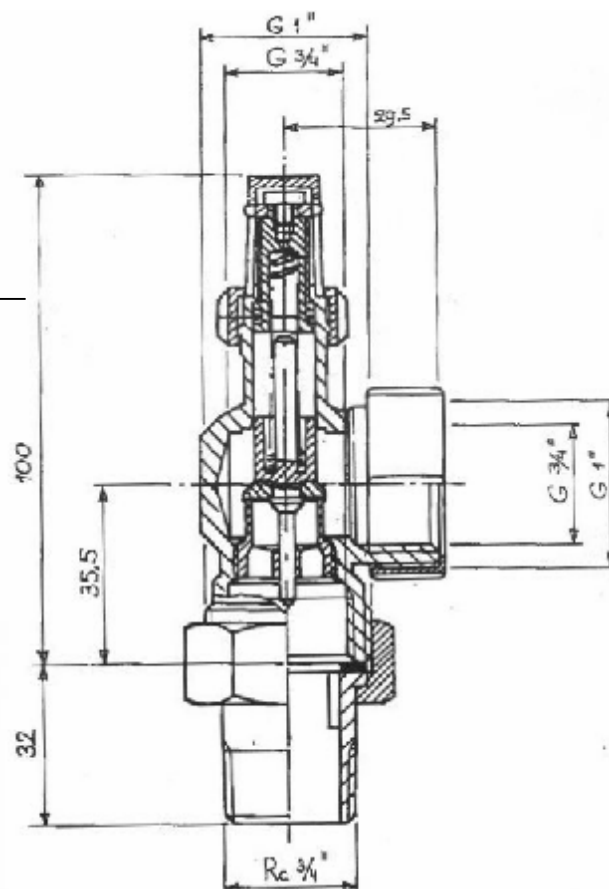

FORHANDLER I
NORGE:

Astec AS

Nils Hansens vei 2,
Telefon : 22 72 23 55
E-post: post@astec.no

Postboks 12 Bryn, 0611 Oslo
Telefax: 22 72 38 19