


## Avlastningsventil 872

### Tekniska Data

Gängad avlastningsventil för värme- och kylsystem


Nominellt tryck:	PN 10
Max temperatur:	100°C
Differenstrycksområde:	5 - 40 kPa, max pumptryck (60 kPa)
Flödesområde:	50 - 2000 l/h
Märkning:	Comap, flödespil och tryckskala

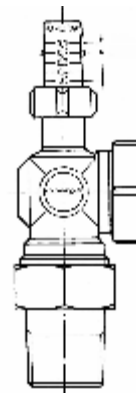


### Produkt- och materialbeskrivning

Hus:	varmpressad mässing (förlädd)
Blockeringsskruv:	mässing
Ratt:	polyacetal
Indikeringsspindel:	polyacetal
Fjäder:	rostfritt stål (1.4310)

### Installation

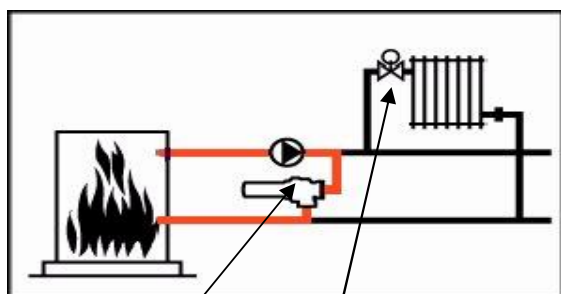

Avlastningsventil  
Termostatventil

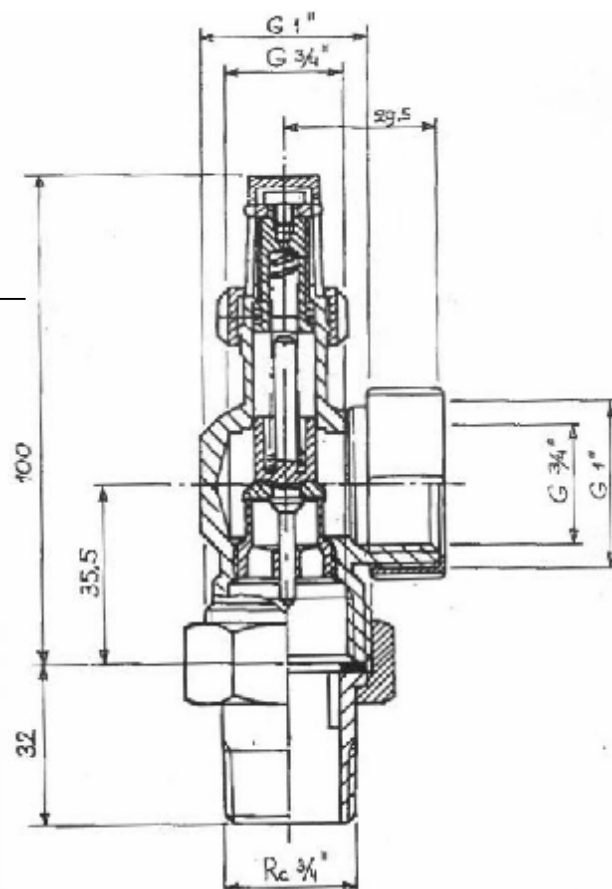

FORHANDLER I  
NORGE:

*Astec AS*

Nils Hansens vei 2,  
Telefon : 22 72 23 55  
E-post: [post@astec.no](mailto:post@astec.no)

Postboks 12 Bryn, 0611 Oslo  
Telefax: 22 72 38 19