



# Astec A.S.

## FDV dokument for Y – Filter Støpejern med flenser

**Demontering:** Steng stengeventilene på begge sider av filteret. Løsne litt på flenseboltene alternativt åpne utspylingskranen i blindlokket, dette for å ta vekk trykket i filteret. Hvis glykol i anlegget skal dette behandles som spesialavfall. Tapp vesken ut. Når trykket er borte skrues filtret ut. Husk vi arbeider med vann (varmt) under trykk

### HMS. (Helse, Miljø og Sikkerhet).

**Brannfare:** Det er ingen brannfare ved produktet

**Helsefare:** Det er ingen helsefare ved forskrevet bruk av produktet

**Miljø:** Det omliggende miljø kan ikke skades ved riktig montering og anvist bruk av produktet

### Drift og Vedlikehold.

**Drift:** Ved visuell kontroll av rørnett skal mann etterse at filteret ikke er utsatt for utvendig belastning som kan skade filteret

Etter en i gang kjørings periode, hvor silen bør tas ut for rengjøring 1 gang pr. mnd. i de første 2 - 4 måneder. Er det som oftest nok å spyle filteret regelmessig via avtappingspluggen / eller kuleventil i blindflens.


**Service:** Det er viktig at mann er forsiktig når mann tar av blindflensen, slik at pakningen ikke skades.

**Vedlikehold:** Astec Støpejernfilter med utskiftbart sil er normalt vedlikeholdsfri.

# Astec A.S.

## FDV dokument for Y – Filter Støpejern med flenser

### Tegning, mål og vekt.

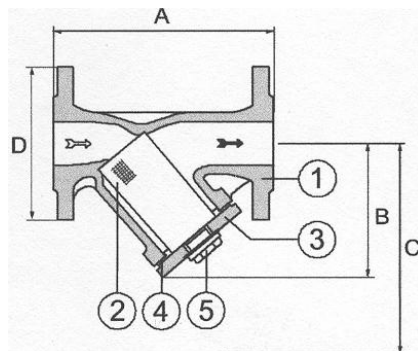

Henvisning til tegn.: 1 er Flens anslutning etter DIN PN 16  
2 er Silinnsats i rustfritt stål  
3 er Blindlokk i GG 25  
4 er Pakning  
5 er Renseplugg i stål

### Mål og vekt

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
A	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
B	90	100	115	135	150	160	180	215	235	280	320	405	540	680	755	835
C	135	150	180	215	240	250	285	330	365	425	480	610	915	1110	1200	1320
D AT 4028A	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580
D AT 4029A	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	-	-
Dim. rensplugg	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1	G1
Diff. trykplugg	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
Høyde filterinnsats	56	68	82	98	114	119	134	149	169	199	224	284	434	555	640	695
Diam. filterinnsats	23	28	36	42	50	62	79	90	110	138	160	210	258	308	365	415
Lokkpakning, Dy	46	46	56	68	79	87	112	122	151	186	206	300	300	375	425	475
Lokkpakning, Di	36	36	46	56	68	75	100	110	135	170	190	275	275	350	390	440
Vekt AT 4028A	2,6	3,0	4,3	6,8	8,8	11,0	16,8	19,5	34,0	42,5	56,0	110	165	285	373	461
Vekt AT 4029A	2,6	3,0	4,3	6,8	9,0	10,7	16,1	18,2	32,5	39,2	52,2	102,7	165	285	-	-

Mål i mm, vekt i kg.