


Nonair har dokumenterte testresultater som viser at Nonair effektivt fjerner luft og mikrobobler fra vann og glykholholdige væsker i varme og kjøleanlegg. Testet av Sveriges Provnings- og Forskningsinstitutt, Borås ref. 96E12763-1. Standard modellen er i likhet med det øvrige Nonair sortiment produsert og blir levert i syrefast stål 316L kvalitet. Dette er Nonair alene om i markedet, uten pris påvirkning.

Nonair mikrobobleutskiller standard modell skal monteres horisontalt, valgfri strømningsretning, den har lav byggehøyde og sammen med sin lave vekt gir dette en fleksibel og rask montering. Med sin runde form monterer i rørstrekkets lengderetning er Nonair mikrobobleutskiller lett og isolere.

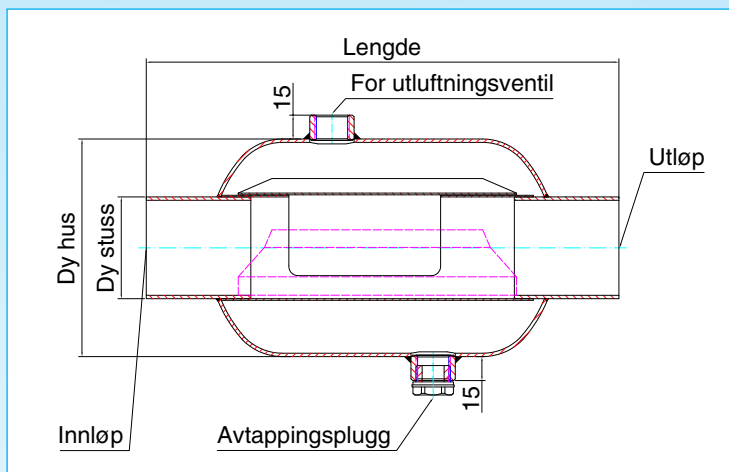

Tabell: Lengde, vekt etc.

Leveres i dimensjoner og valgfrie anslutninger som vist i tabellen under. Nonair mikrobobleutskillere er konstruert for max. temp +110°C og 10 bar's trykk. Kan leveres for høyere trykk.

R / DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
Gjenge	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"											
Dy stuss					60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273,3	323,9	355,6	406,4	
Dy hus	70	70	90	90	129	154	168	204	256	306	406	456	550	608	700	
Lengde	gjenger	140	145	180	180	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	basis					280	340	380	420	470	520	620	880	920	1050	1140
	sveis					330	390	430	480	530	580	680	940	980	1110	1200
	flens					310	370	410	460	510	560	665	940	980	1110	1200
Vekt kg	gjenger	0,6	0,6	1	1	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	basis					1,5	1,8	3,5	5,1	6,8	10	26	44	68	86	122
	sveis					1,7	2,1	3,8	5,6	7,4	11	28	50	77	97	135
	flens					3,2	4,2	6,5	8,7	11	16	35	60	112	147	195
Volum liter	gjenger	0,5	0,5	0,8	0,8	1,7	2,1	3,8	5,6	7,4	11	28	50	77	135	
	basis					3	5	6	8	16	25	56	103	165	225	329
	sveis															
	flens															
Luftingsmuffer						1 st 1/2"				2 st 1/2"				3 st 1/2"		
Avtappingsmuffe						1 st 1/2"					1 st 1"					
NRF.nr.	gjenger	8561454	8561456	8561458	8561461	8561463										
	basis					8561476	8561478	8561481	8561483	8561485	8561487	8561489	8561492	8561494	8561496	8561498
	sveis					8561516	8561518	8561521	8561523	8561525	8561527	8561529	8561532	8561534	8561536	8561538
	flens					8561556	8561558	8561561	8561563	8561565	8561567	8561569	8561572	8561574	8561576	8561578
riller					8561761	8561762	8561763	8561764	8561765	8561766	8561767	8561768	8561769	8561771	8561772	

Drift og vedlikehold

Nonair mikrobobleutskiller - standard modell er normalt vedlikeholdsfri. Det er helt åpent gjennomløp i utskilleren slik at ikke noe kan feste seg å hindre gjennomstrømning. Smuss og partikler som følger vannstrømmen vil falle til bunn i mikrobobleutskilleren og kan spyles ut via avtappingspluggen/kulekran i bunn, om denne er montert.

Automatisk lufterventil har egen drift og vedlikeholdsinstruks.