

# DESIGNLINE 415

Prisforhandlet Elektrisk hev senk servantheis



*Astec A.S.*

**Designline 415** er en motordreven heve og senkbar servantheis i bredde 65cm. Egen servant monteres på heissystemet.


Om man ønsker speil, fast monteres dette på vegg over servantheisen. Vann og avløp ansluttes med fleksible vann og avløpslanger som skjules bak dekkplater.

#### Manøvrering:

Høyden justeres enkelt ved bruk av håndkontrollen (pil opp/ned) som standard bryter, finnes tilvalg om andre type brytere er å foretrekke, se tilbehørs listen S.5

#### Sikkerhet:


Servantheisen er utstyrt med klemsikring mellom servant og heis, dersom noe skulle komme i klem under servanten når den beveger seg ned, vil heisen frigjøre og bevege seg opp.

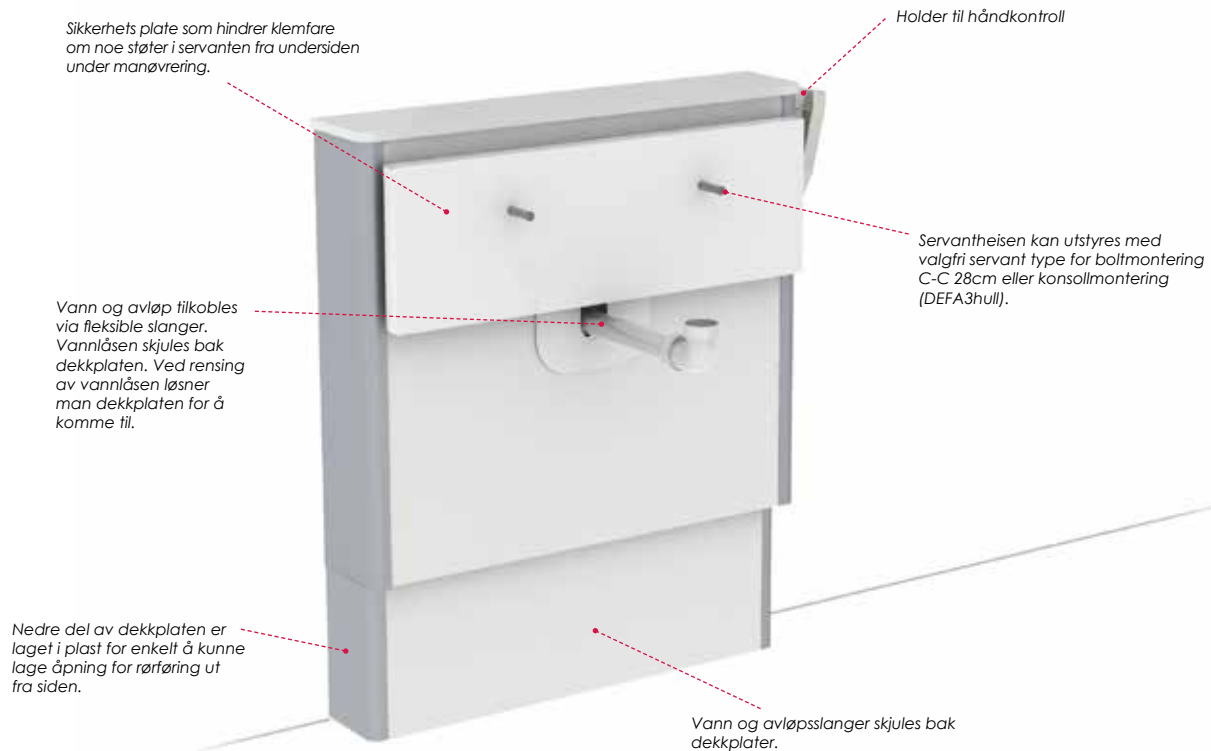

#### Fakta

- ✓ Motordreven servanttøfter, 25 cm vandringsmulighet (65-90 cm o. gulv.)
- ✓ Vann og avløpslanger skjules bak dekkplater i underkant av servant.
- ✓ Heisen monteres på vegg under fastmontert speil på vegg.

#### Funksjon

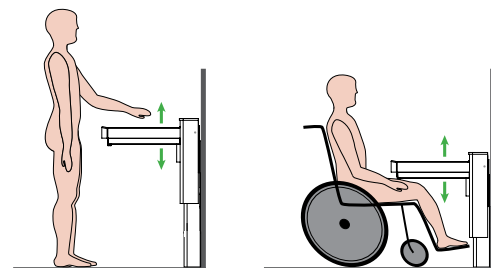



Høyden justeres enkelt ved bruk av håndkontroll, mini touch bryter eller via IR styring.














Valgfri servant med CC mål 28 cm monteres på servantheisen, (servant dekkes ikke av NAV.)



Klemsring mellom heis og servant forhindrer noe i å komme i klem under servant ved bevegelse.



Tilbehør	Art.nr:	HMS nr:	Reservdelar	Art.nr:	HMS nr:	
<p><b>Håndkontroll</b></p> <p>Mål: 14,7 x 5,6 x 2,3 cm</p> 	61304	194924	<p><b>Fleksibel avløpslange</b></p> <p>1 stk fleksibel avløpslange, tilkobling må skje i gulv eller vegg.</p> <p>Lengde: 70,0 - 103,0 cm Diameter: 5,0 cm, alternativt 4,0 cm (ved kapping)</p> 	425-303		
	<p><b>Touch mini bryter</b></p> <p>Bryteren sitter fast på servanteisen.</p> <p>Mål: 5,0 x 2,0 x 0,2 cm</p> 			61305	194925	
	<p><b>IR styring</b></p> <p>IR-fjernkontroll, kan regulere 3 heissystemer på en kontroll.</p> <p>Mål: 9,5 x 5,5 x 2,5 cm</p> <p>IR styring for 1stk servanteis</p> 			61362	194626	
			<p><b>Europakontakt</b></p> 	R-2140108		
			<p><b>Gli skinne</b></p> 	R-211010		
			<p><b>Klemsikring</b></p> <p>Klemsikrings bryter, hindrer klemfare. Heisen stopper ved motstand nedenifra.</p> <p>Lengde: 65,0 cm Dybde: 3,5 cm</p> <p>Boltmontering C-C 28,0 cm</p> 	425-401		
			<p>Konsollmontering (DEFA 3-hål)</p> 	425-402		
			<p><b>Løfteenhet Designline 415</b></p> <p>Farge: Hvit Bredde: 65 cm Dybde: 11,4 cm</p> 	415-000		
			<p><b>Motor</b></p> 	R-2140250		
			<p><b>Trafo</b></p> 	R-2140107		

230 V – 50 Hz 230 VA



1,8 cm / sek.

25,0 cm  
(65,0 - 90,0 cm)

100 kg



IPX4



**Designline 415** er en motordreven heve og senkbar servantløfter i bredde 65cm. Ønsket servant monteres på servantheisen, servant følger ikke med i utstyrspakken da folketrygden ikke dekker servant og blandebatteri.

Speil monteres i fast høyde på vegg over servantheisen. Vann / avløp tilkobles fleksible avløp og trykkslanger, og skjules bak dekkplaten i underkant av servanten.

**Manøvrering:**

Med et enkelt knappetrykk justeres servanten til ønsket høyde mellom 65-90cm over gulv.

**Sikkerhet:**

Servantheisen er utstyrt med klemsikring som standard, systemet må være tilkoblet fungerende klemsikring. Med hjelp av sikkerhetsbryteres så stanser servantheisen om noe kommer i klem ved senkning.

**PROSJEKTERING**

Kontroller følgende ved prosjektering:

- Vann og avløp plasseres etter beskrivelse i instruksjonsboken eller etter målene på tegning nederst på siden.
- Krav om innfesting, Elektrisk tilkobling og plassering av vann og avløp står beskrevet i monteringsanvisningen og må følges.
- Kontroller at heisens bredde får plass med minimum 2cm klaring i tillegg, 1cm pr.side mot annen innredning eller vegger.
- Pass på at bruker har nok plass i front av servantløsningen før montering.

**MONTERING**

Kort beskrivelse av monteringen:

- Ryggplaten med gliskinner og motorfeste skrus i vegg.
- Motor monteres i gliskinner.
- Servant monteres på heisen.
- Blandebatteri, vann og avløpsslanger monteres.
- Dekkplate monteres i front av vann og avløpsslanger.

**MONTERINGSMÅL**


(cm)

**Tillatte mål på servant:**

Ved montering av servant må tillatte max mål under følges

Bredde: Maks 60,0 cm  
Dybde: Maks 60,0 cm

Vekt: Maks 25 kg

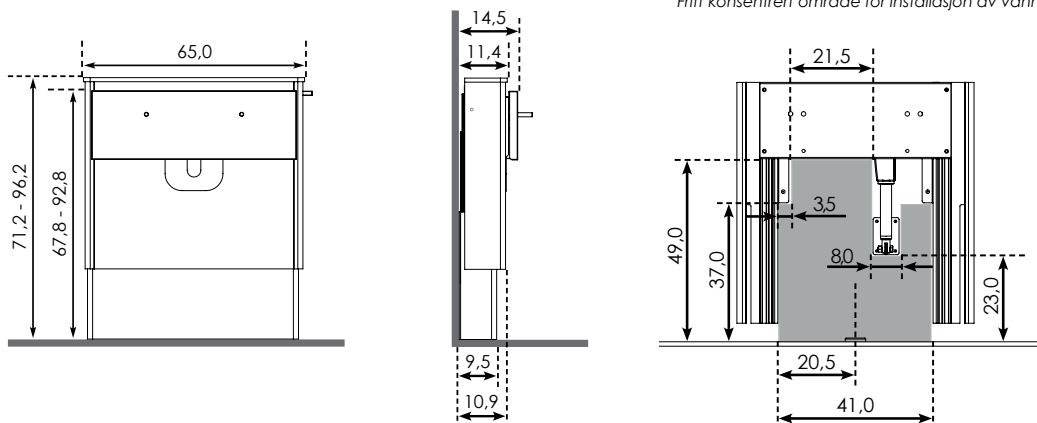



Produktene i denne brosjyren har en fabrikk-  
garanti på 3år. Feil som omhandler material  
eller fabriksjons feil inngår i denne garantien.

**Forhandler i Norge:**

*Astec AS*

Astec AS  
Nils Hansens vei 2  
0667 Oslo  
Tlf: 2272 2355  
Fax: 2272 3819  
E-post: [post@astec.no](mailto:post@astec.no)  
Internet: [www.astec.no](http://www.astec.no)

**Produsent:**



Granberg Interior AB  
Box 6112  
SE-600 06 Norrköping, Sverige  
Tel: +46-11 19 77 50  
Fax: +46-11 12 76 76  
E-post: [info@granberg.se](mailto:info@granberg.se)  
Internet: [www.granberg.se](http://www.granberg.se)