


tubra-aero-fix

fig. 559, NRF 8567113

Automatisk lufterventil m/ innebygget tilbakeslagsventil

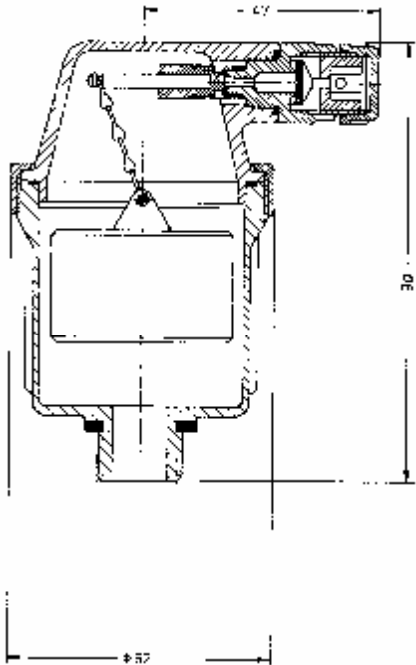

Tekniske data:


Art. nr.: 559
Anslutning: R 3/8
Materiale: Messing
Arbeidstrykk: Maks. 10 bar
Temperatur: Maks. 120°C
Kapasitet: Se diagram
Media: Vann, glykol
Leveres med kuleavstengningsventil

Funksjon:

Når ventilhuset er fylt med vann vil flottøren ligge i øvre leie og ventilen holder stengt. I lufterventilen er det en tilbakeslagsventil som hindrer luft i å trenge inn i systemet ved trykkfall. Når luft skilles ut og stiger opp i ventilen, vil flottøren synke. Armen på lufterventilen trekkes da ned og ventilen åpner. Overtrykket i systemet gjør at luften strømmer ut og flottøren stiger igjen til stengeposisjon.

Ved trykkøkning i systemet vil luftlommen over flottøren komprimeres. Tubra-aero-fix har den spesielle fordelen at dette sikkerhetskammeret er så stort at vann ikke når opp til lufterventilen. Derved unngås at smuss stopper til ventilen.

Kapasitetsdiagram:

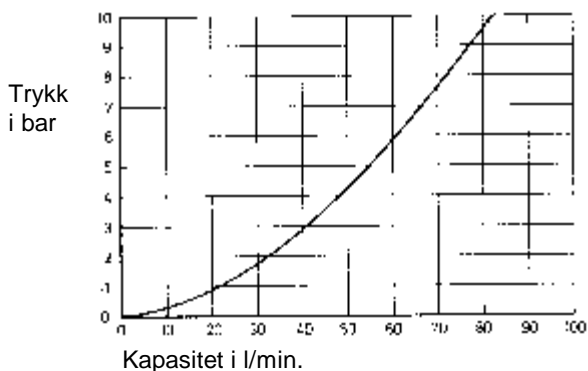

Montasje:

Monteres vertikalt der luft kan samles. Monter først stengeventilen og påse at den er lukket. Skru deretter på tubra-aero-fix. Åpne stengeventilen og anlegget er i funksjon.

Vedlikehold:


Ved demontering av luftepotten eller trykkprøving av anlegget, skal stengeventilen lukkes. Flottørkammeret kan rengjøres ved å løsne kapselmutter og løfte av topplokket med ventilen. Vær forsiktig så flottøren ikke belaster styrearmen til ventilen. Lufterventilen åpnes ved å skru av den orange plasthetten. Skru ut ventilinnmaten med en 6 mm unbrakonøkkel. Pass på at gummiskiven (tilbakeslagsventilen) legges på plass etter rengjøring.

Hvis deler er defekt, må hele topplokket med ventil og flottør skiftes.

tubra-aero-fix

fig. 559, NRF 8567113

Automatisk lufteventil m/ innebygget tilbakeslagsventil

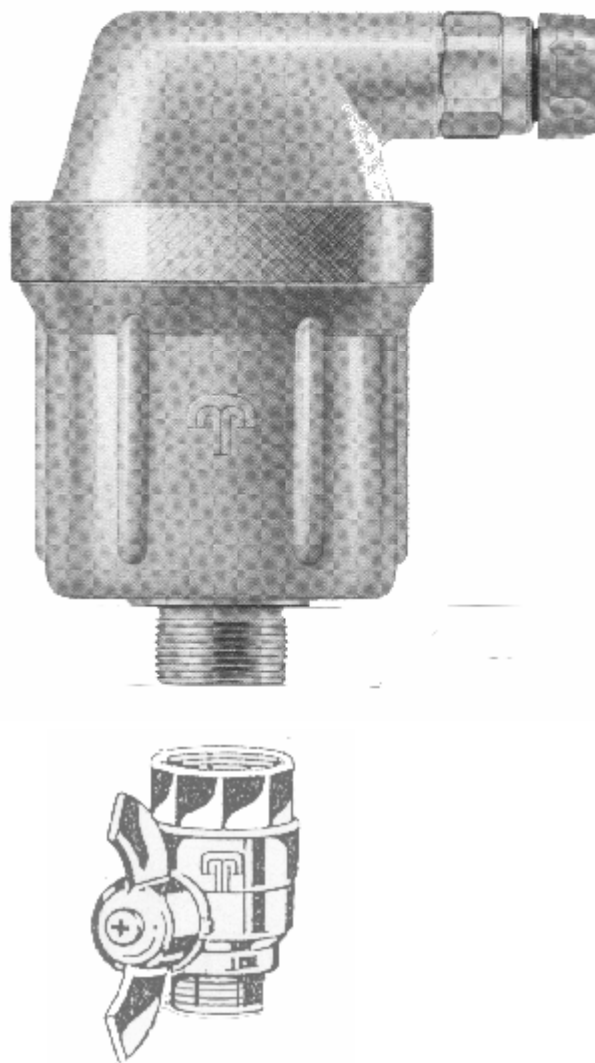

- n Tubra-aero-fix automatisk lufteventil for varme- og kjølesystemer inntil 120°C og 10 bar
- n Stor kapasitet for hurtig avlufting
- n Luftpute hindrer smuss i å tilstoppe lufteventilen
- n Innebygget tilbakeslagsventil
- n Manuell kuleavstengingskran 3/8"

Eneforhandler:

Astec A.S.

Nils Hansens vei 2,
Postboks 12 Bryn, 0611 Oslo
Telefon: 22 72 23 55 Telefax: 22 72 38 19